

PORTAL UTE

Dørportal system for utvendig åpning



Innovativt design

Rw 39 dB

Usynlig innfestning

Skjulte 3D justerbare hengsler

Rask installasjon

UTEPORTAL - Aluminium rammedør portsystem med skjulte hengsler og ingen synlige skruer. Dørbladet åpner utenfor rommet. Dørbladet og lukkede elementoverflater er helt flate hvis de sees utenfra.

MONTERINGSDIMENSJONER

Maks: Høyde 3500 mm / Bredde 3000 mm / Dybde 92 mm

Min: Høyde 2100 mm / Bredde 1290 mm / Dybde 92 mm

Overflatebehandling

- Dørblad, dekkpaneler: malt, finert, HPL
- Aluminiumsramme: anodisert grå eller lakkert RAL-farge

LYDKONTROLLVERDI

Lydkontroll Rw 39 dB

(Lydkontrollverdien avhenger av konstruksjon på installasjonssted og materialer som er brukt)

DØRBLAD

Rettkant innfelt dør

- Bredde: M7 / M8 / M9 / M10
- Høyde: M21 / M22 / M23 / M24
- Tykkelse: 57 mm
- Glassåpning med rammebredde 140 mm

HENGLER

Skjulte metallhengsler, 3D-regulering, grå

LÅSER

ABLOY LC190 eller ASSA 565

TERSKEL






Solid eik, lakkert (h 20 mm) eller automatisk terskel

VEKT

Opptil 40 kg/m²

INSTALLASJON

Produktet leveres som pakkede komponenter. Montering uten formstøping eller silikonerings. Lukkede elementer kan enkelt tilpasses elektriske installasjoner.

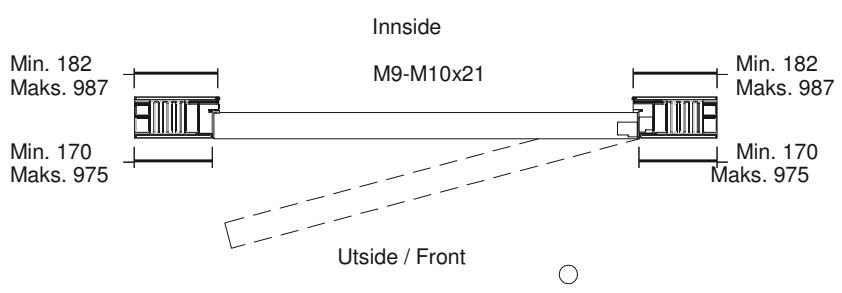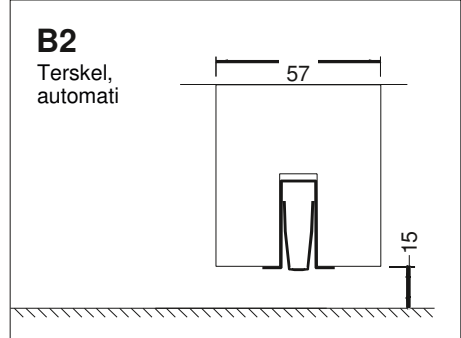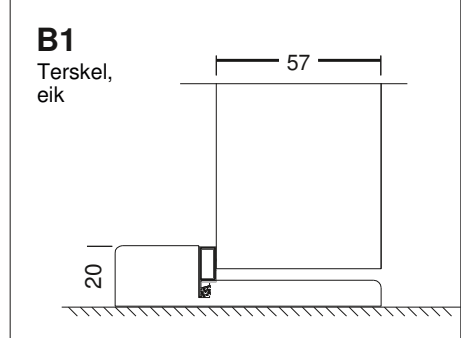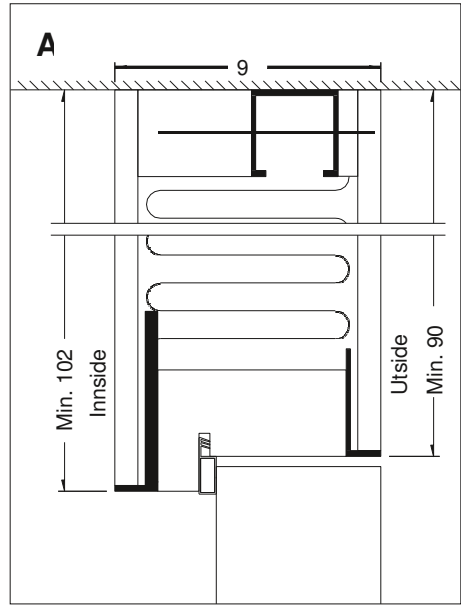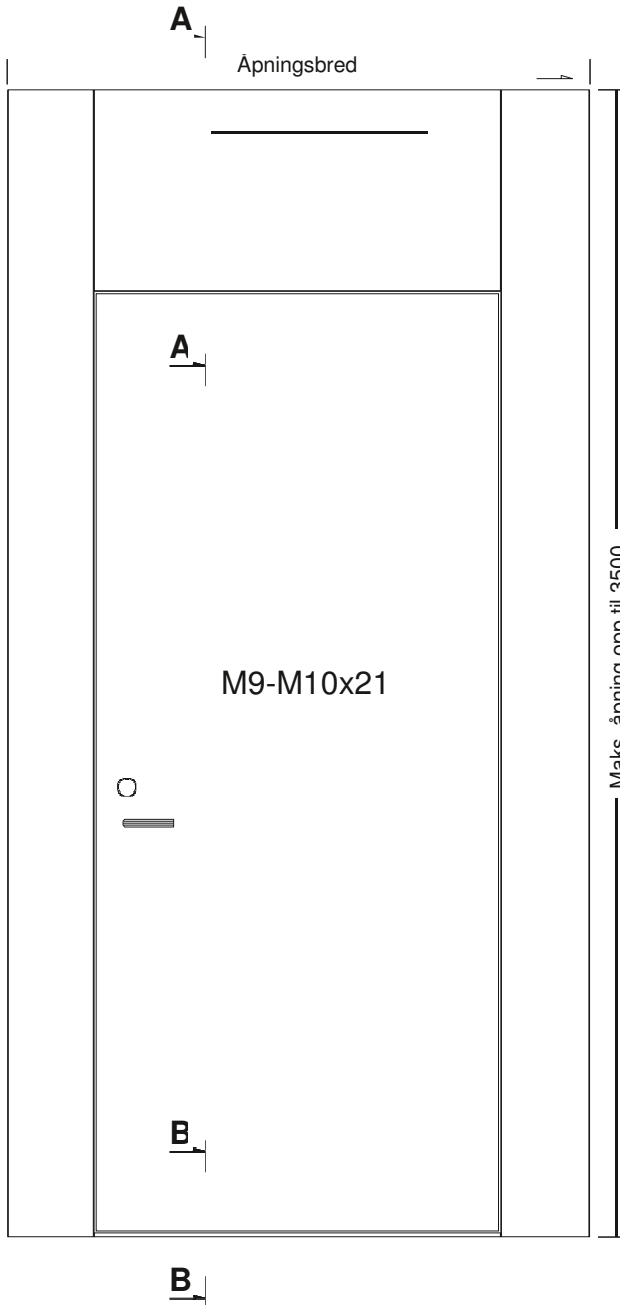

Tre
 Aluminiumprofil